




Scheda tecnica
Mulino Frangizolle ad Aspi
Modello MFA




Technical Data
Lump Breaker Mill
Model MFA

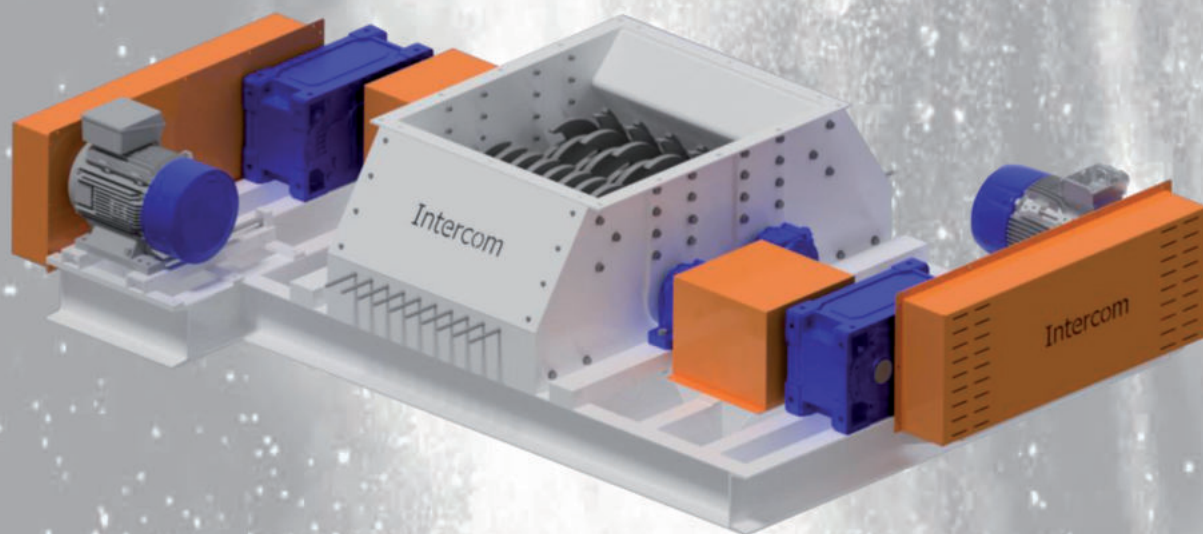

Intercom di Castellani Andrea & C. s.a.s.
Via F.lli Rosselli, 8 - 42019 Scandiano (RE) - Italy
Tel. +39 0522 842784 - info@intercom-italia.com - www.intercom-italia.com



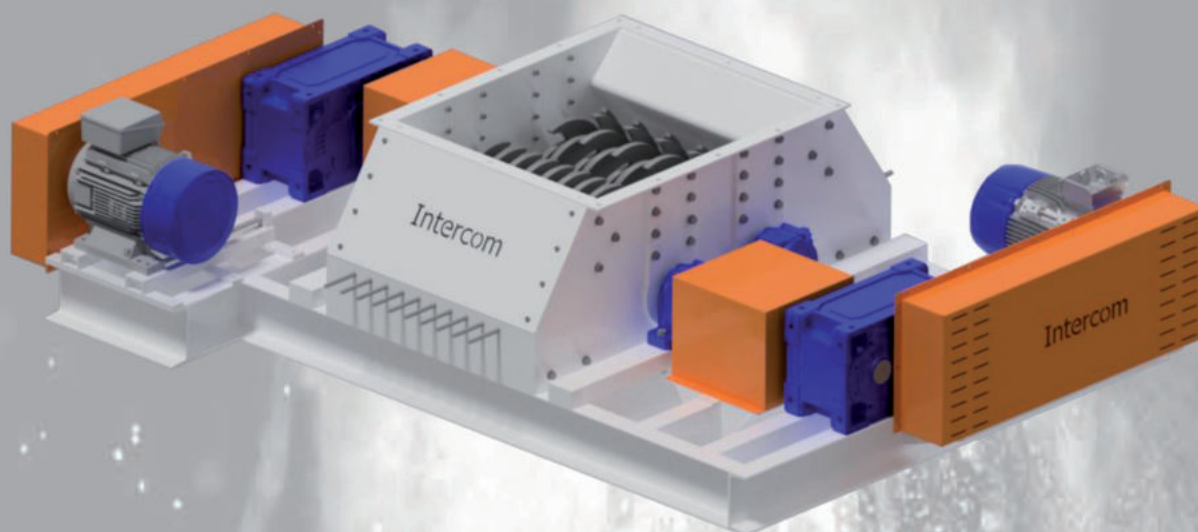

- ▶ Manutenzione minima
- ▶ Affidabile e robusto
- ▶ Bassa rumorosità
- ▶ Certificato CE



- ▶ Very low maintenance
- ▶ Reliable and strong
- ▶ Low noisiness
- ▶ Certified CE

Mulino Frangizolle ad Aspi mod. MFA

È impiegato nella frantumazione di materie prime di tipo argilloso, sia umide che secche. Le zolle vengono frantumate e ridotte a dimensioni accettabili per le eventuali lavorazioni successive.

Il gruppo macinante è costituito da due rotori su cui sono installati i dischi macinanti (aspi) e sono movimentati da una doppia motorizzazione indipendente.

La macchina è munita di raschiatori per la pulizia dei dischi. Nella parte superiore è possibile installare una tramoggia per facilitare il carico del materiale.

Disponibile in 2 modelli, MFA 35 per una produzione fino a 50 ton/h, MFA 55 per una produzione fino a 100 ton/h.

A seconda dell'esigenza del cliente si può arrivare fino ad una produzione di 180 ton/h realizzando la struttura in materiale antiusura per impieghi più gravosi.

MFA Lump Breaker Mill with Milling Discs
is used to crush wet and dry clayey raw materials.

The lumps are crushed and reduced to an acceptable size for any subsequent processing.

The milling unit consists of two rotors fitted with the milling discs. The rotors are moved by a separate dual drive unit.

The machine is fitted with scrapers to clean the discs.

A hopper can be installed at the top to make it easier to load the material.

Available in 2 models, MFA 35 for a production up to 50 tons/h, MFA 55 for a production up to 100 tons/h.




Depending on the customer's needs, it can go up to a production of 180 tons/h by creating the structure in anti-wear material for more demanding uses.

DATI TECNICI MULINO FRANGIZOLLE MFA / TECHNICAL DATA LUMP BREAKER MILL MFA

Modello - Model	Produzione oraria – Hourly Production (ton/h) *	Potenza – Power (kW)	Peso – Weight (Kg)
MFA 35	50	15 - 22	3300
MFA 55	100	37 - 45	5600

* I valori indicati in tabella sono indicativi in quanto possono variare a seconda del materiale da macinare

* The values indicated in the table are indicative as they may vary according to the material to be ground

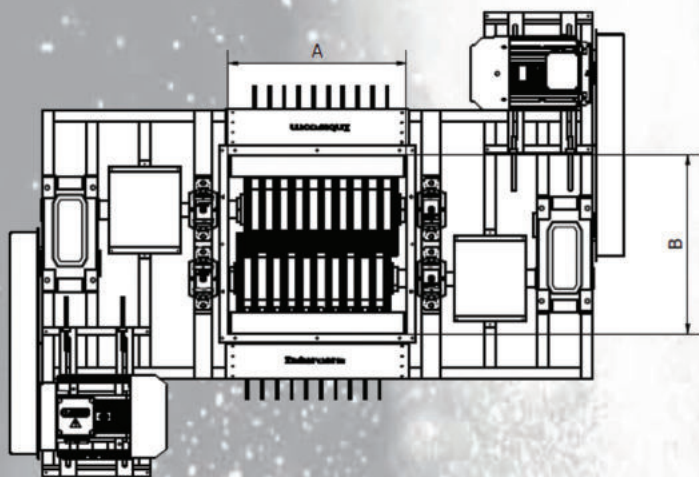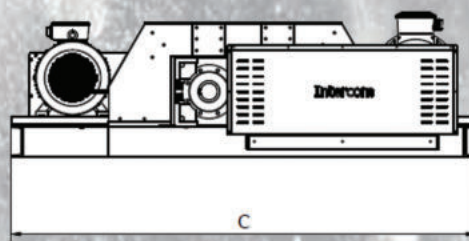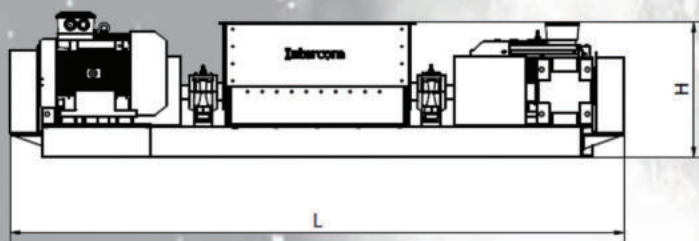

Modello - Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	H (mm)
MFA 35	869	1027	2250	3124	777
MFA 55	1164	1167	3034	4009	877


** Le dimensioni indicate in tabella sono indicative e possono variare a seconda dell'esigenza del cliente

** The dimensions indicated in the table are indicative and may vary depending on the customer's needs

Modello - Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	H (mm)
MFA 35	869	1027	2250	3124	777
MFA 55	1164	1167	3034	4009	877

** Le dimensioni indicate in tabella sono indicative e possono variare a seconda dell'esigenza del cliente

** The dimensions indicated in the table are indicative and may vary depending on the customer's needs

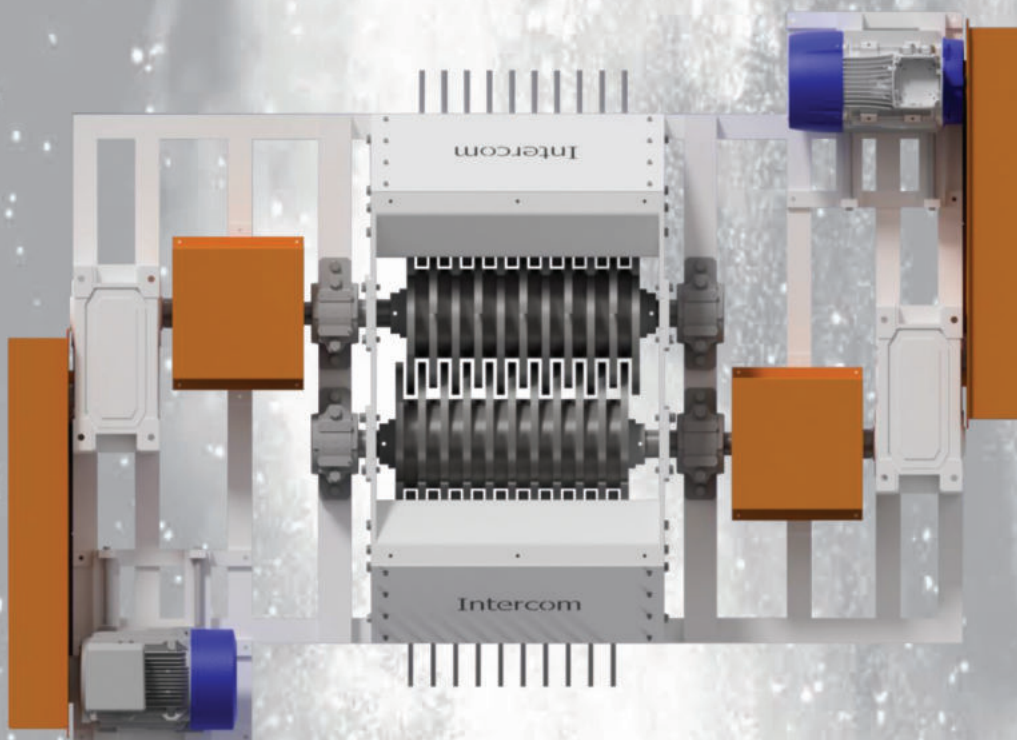

Intercom di Castellani Andrea & C. s.a.s.
 Via F.lli Rosselli, 8 - 42019 Scandiano (RE) - Italy
 tel. 0522 842784 - info@intercom-italia.com - www.intercom-italia.com

