

Frantumatore a Rulli *Roller Tile Crusher* FR1200GS - FR1600GS - FR2000GS

PRODOTTO NUOVO
NEW PRODUCT



- ▶ Manutenzione minima
- ▶ Affidabile e robusto
- ▶ Certified CE



- ▶ Very low maintenance
- ▶ Reliable and strong
- ▶ Certified CE

Il Frantumatore a Rulli FR Mod. GS

Il Frantumatore a rulli FR Mod. GS permette di macinare piastrelle di grossi spessori, fino ad uno spessore massimo di 30 mm.

Come il modello FR base, permette il carico orizzontale della piastrella direttamente sui rulli e il prodotto finale macinato viene scaricato in benna.

I frantumatori FR Mod. GS sono in grado di rompere piastrelle di porcellanato fino ad un formato di 1200 mm (FR 1200 GS), 1600 mm (FR 1600 GS) o 1800 mm (FR 1800 GS).

Come optional è possibile installare una rulliera di dimensioni variabili a seconda dell'esigenza dell'impatto del cliente.

Roller Tile Crusher FR Mod. GS

The Roller Tile Crusher FR Mod. GS allows you to grind large thickness tiles, up to a maximum thickness of 30 mm.

Like the basic FR model, it allows the horizontal loading of the tile directly on the rollers and the grinded final product is discharged into a bucket.

The FR Mod. GS crushers are capable of breaking porcelain tiles up to a format of 1200 mm (FR 1200 GS), 1600 mm (FR 1600 GS) or 1800 mm (FR 1800 GS).

As an option, it is possible to install a roller conveyor of variable dimensions according to the customer's plant requirement.

Frantumatore a Rulli Roller Tile Crusher

FR1200GS - FR1600GS - FR2000GS

DATI TECNICI FRANTUMATORI FR / TECHNICAL DATA ROLLER TILE CRUSCHERS FR

Modello - Model	Materiale - Material	Formato piastrella - Tile size (mm)	Peso - Weight (kg)	N° Piastrelle macinate all'ora - N° ground tiles per hour (n°/h)	Produzione oraria - Hourly production (kg/h)
FR 600	Gres porcellanato / Porcelain stoneware	600x600x8	5,2 - 6,4	170	884 - 1088
		600x600x10	6,5 - 8,0	170	1105 - 1360
		600x600x15	9,7 - 11,9	160	1552 - 1904
	Monocottura bianca / White single-fired	600x600x8	4,3 - 5,2	170	731 - 884
		600x600x10	5,5 - 6,5	170	935 - 1105
		600x600x15	8,1 - 9,7	160	1296 - 1552
FR 900	Gres porcellanato / Porcelain stoneware	900x900x8	11,5 - 14,5	120	1380 - 1740
		900x900x10	14,5 - 18	120	1740 - 2160
		900x900x15	21,5 - 27	100	2150 - 2700
	Monocottura bianca / White single-fired	900x900x8	9,5 - 11,5	120	1140 - 1380
		900x900x10	12 - 14,5	120	1440 - 1740
		900x900x15	18 - 22	100	1800 - 2200
FR 1200	Gres porcellanato / Porcelain stoneware	1200x1200x8	21 - 26	120	2520 - 3120
		1200x1200x10	26 - 32	120	3120 - 3840
		1200x1200x15	39 - 48	100	3900 - 4800
	Monocottura bianca / White single-fired	1200x1200x8	17 - 21	120	2040 - 2520
		1200x1200x10	21,5 - 26	120	2580 - 3120
		1200x1200x15	32 - 39	100	3200 - 3900
FR 1200 GS	Gres porcellanato / Porcelain stoneware	1200x1200x20	52 - 64	70	3640 - 4480
		1200x1200x30	78 - 96	50	3900 - 4800
	Monocottura bianca / White single-fired	1200x1200x20	43 - 52	80	3440 - 4160
		1200x1200x30	64,5 - 78	60	3870 - 4680
FR 1600 GS	Gres porcellanato / Porcelain stoneware	1600x1600x20	92 - 112	70	6440 - 7840
		1600x1600x30	138 - 168	50	6900 - 8400
	Monocottura bianca / White single-fired	1600x1600x20	77 - 92	80	6160 - 7360
		1600x1600x30	115,5 - 138	60	6930 - 8280
FR 2000 GS	Gres porcellanato / Porcelain stoneware	1800x3600x20	92 - 112	60	6440 - 7840
		1800x3600x30	138 - 168	40	6900 - 8400
	Monocottura bianca / White single-fired	1800x3600x20	77 - 92	70	6160 - 7360
		1800x3600x30	115,5 - 138	50	6930 - 8280

I pesi indicati in tabella sono indicativi in quanto possono variare a seconda dell'impasto utilizzato. La produzione oraria è calcolata prendendo in considerazione un'alimentazione continua per un ciclo di lavoro di 20h.


//

The weights indicated in the table are indicative as they may vary depending on the mixture used. The hourly production is calculated taking into consideration a continuous feeding of the crusher for a work cycle of 20h.

Frantumatore a Rulli

Roller Tile Crusher

FR1200GS - FR1600GS - FR2000GS

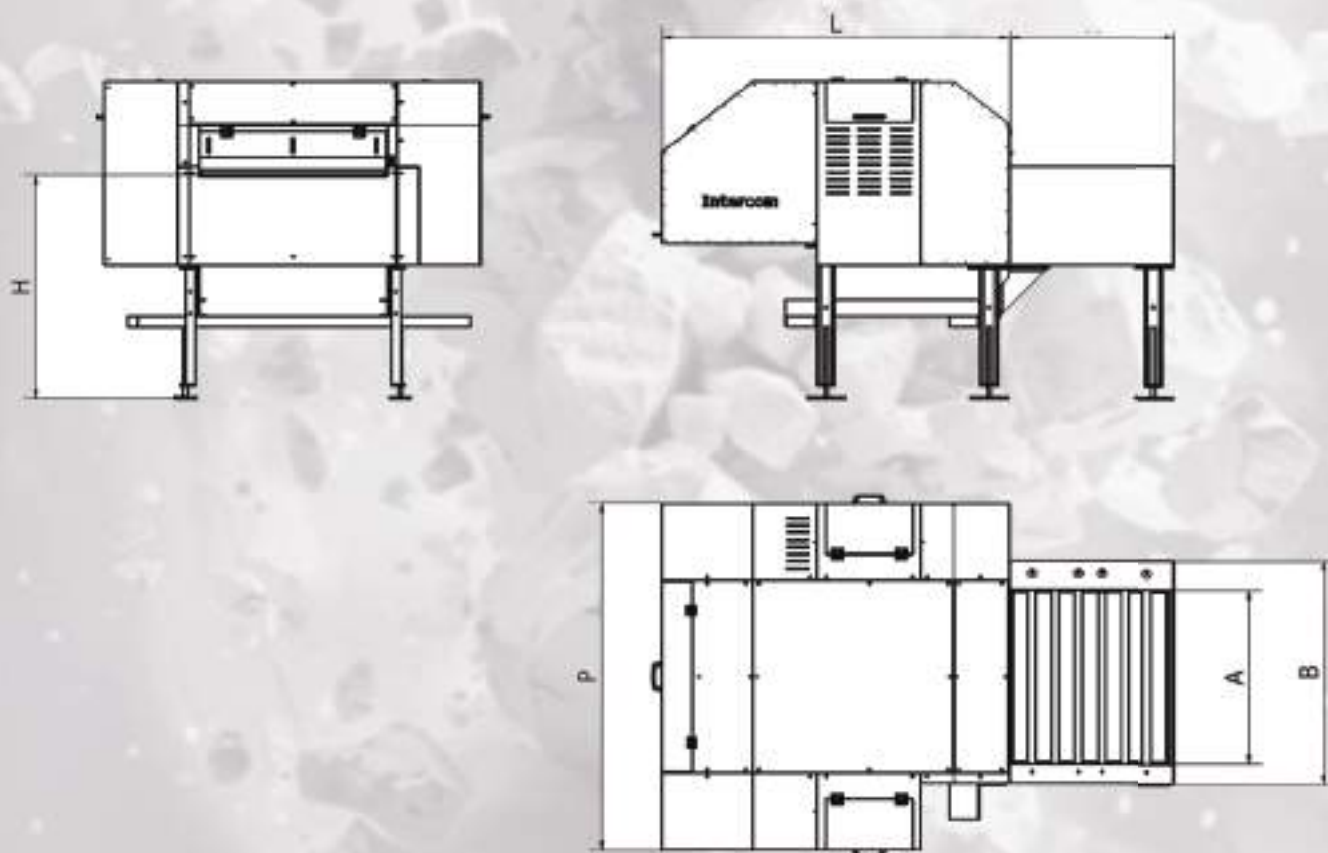

Modello - Model	L (mm)	H (mm)	P (mm)	A (mm)	B (mm)	R (mm)
FR 600	1570	900 - 1200	1630	848	1094	500 o 750
FR 900	1570	900 - 1200	1850	1073	1367	500 o 750
FR 1200	1570	900 - 1200	2023	1250	1496	500 o 750
FR 1200 GS	1570	900 - 1200	2104	1250	1496	500 o 750
FR 1600 GS	1570	900 - 1200	2604	1750	2000	500 o 750
FR 2000 GS	1670	900 - 1200	3050	2180	2450	750

Le misure indicate in tabella sono indicative e possono variare.

//

The measures indicated in the table are indicative and may vary.